

MPM-3000

Large-Diaphragm Condenser Microphone

ユーザーガイド

同梱品：



技術仕様：

タイプ：34mm 口径ダイアフラム・コンデンサーカプセル
指向性：カーディオイド
周波数特性：20Hz~20kHz
感度：-36 dB ±2dB (0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz)
インピーダンス：Output：100Ω ±30% (@ 1 kHz)、Load：≥1000Ω
セルフノイズ：13 dBA
最大 SPL：138dB (THD ~ 1%, 1 kHz)
S/N 比：81 dB
電源：48 VDC、3 mA typical
サイズ：約 275 x 115 x 135mm (組み立てた状態)
重量：約 650g

ウインドスクリーンの取り付け方：

ウインドスクリーン取り付ける場合は、ショックマウントの、ロゴがあるパネル部分の裏のネジ (A) を緩め、穴にウインドスクリーンを通して、ネジ (A) を閉めます。




変換ネジアダプター：


ショックマウント一体型のマイクホルダーに、5/8" 径のショックマウントを 3/8" 径に変換するアダプターが取り付けられています。マイクスタンドと取り付けるネジの径が合わない場合にお使いください。



指向性：

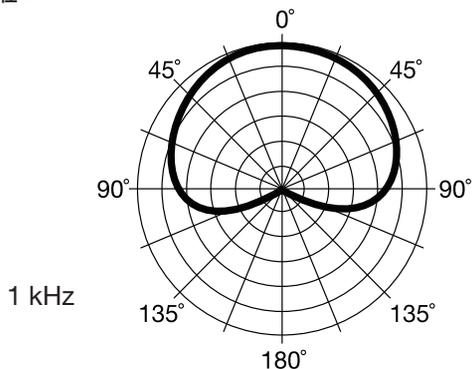

周波数特性：

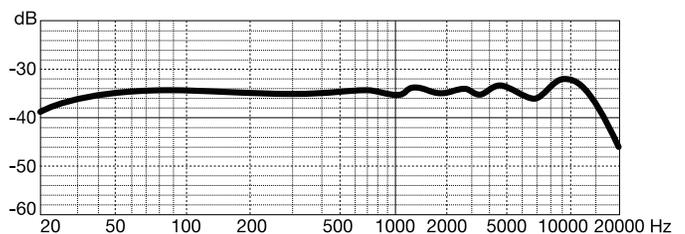

商標およびライセンス：

Marantz は、D&M Holdings Inc. の商標で、米国およびその他の国々で登録されています。その他すべての製品名あるいは会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

サポート：(故障や修理のお問い合わせ)

inMusic Japan 株式会社カスタマーサポート部：〒106-0047 東京都港区南麻布 3-19-23-6F TEL：03-6277-2231 http://inmusicbrands.jp/marantz_pro/