


## 製品仕様書

<p>ポータブル SD カードレコーダー <b>PMD661MK2</b></p>	<p><b>【出力】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ LINE :タイプ RCA ステレオジャック 標準レベル 2.0V/10kΩ</li> <li>・ ヘッドホン :タイプ ステレオジャック 標準レベル 16mW/32Ω</li> <li>・ スピーカー :標準レベル 450mW/8Ω</li> </ul>
<p>高音質、優れた操作性、多彩な音質入力を備えた業務用 ハンドヘルドオーディオレコーダーです。</p> <p><b>【デジタルオーディオシステム】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ システム :ソリッドステートレコーダー</li> <li>・ 使用可能メディア :SD/SDHC カード</li> <li>・ 録音形式 :MP3 MPEG1 LayerⅢ圧縮 WAV 16/24 ビットリニア PCM</li> <li>・ 録音 MP3 ビットレート :320/256/192/128/64kbps</li> <li>・ サンプル周波数 :44.1/48/96kHz</li> <li>・ チャンネル数 :2(ステレオ)/1(モノラル)</li> </ul> <p><b>【オーディオ特性】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 周波数特性 :20Hz～24kHz(±1dB)</li> <li>・ S/N 比 IEC-A 加重 :MIC 65dB LINE 85dB</li> <li>・ 全高調波ひずみ(OVU 時) :MIC 0.08% LINE 0.02%</li> <li>・ ダイナミックレンジ :85dB</li> </ul> <p><b>【入力】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ External MIC :タイプ XLR ステレオジャック 入力感度 1.2mVrms/4.2kΩ</li> <li>・ LINE (External MIC コネクターと兼用) :タイプ XLR ステレオジャック 入力感度 0dBu/4.2kΩ</li> <li>・ LINE2 :タイプ ステレオミニジャック 入力感度 500mVrms/20kΩ</li> </ul>	<p><b>【全般】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消費電力 :録音再生時 4.2W(DC)</li> <li>・ 電池寿命(アルカリ電池) :5 時間(通常)</li> <li>・ 外部マイクロフォン電源 :48V、10mA(最大)</li> <li>・ 電源 :AC アダプター(付属)、 あるいは単三形アルカリ電池 /ニッケル水素電池 4 本</li> <li>・ 動作環境条件 :動作温度 0～40℃ 動作湿度 25～85%(無結露) 保管温度 -20～60℃</li> <li>・ 寸法 :93(W)×165(H)×36(D)mm</li> <li>・ 質量(電池なし) :410g</li> </ul> <p><b>【機能】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 内蔵ステレオマイクに加え、balance XLR マイク入力端子 (MIC/Line 切替可)、同軸デジタル音声入力端子を搭載 し 24 ビット/96kHz の高品位モードで録音が可能。</li> <li>・ SD カードに直接録音。パソコンと直接 USB ケーブルで接 続することにより、録音した素材をパソコン転送するこ とが可能。</li> <li>・ SDHC-UHS クラスのカードに対応。</li> <li>・ 再生時にパスワード入力を必要とする暗号化録音機能を 搭載。</li> <li>・ ワンタッチでファイルの任意の位置に録音ポイントが巻き 戻され、そこから上書き録音を行うことができるリテイク録 音が可能。</li> <li>・ SD カードの書き込み性能をチェックするカードチェック機 能を搭載。</li> </ul>

### ■写真



■外形寸法図

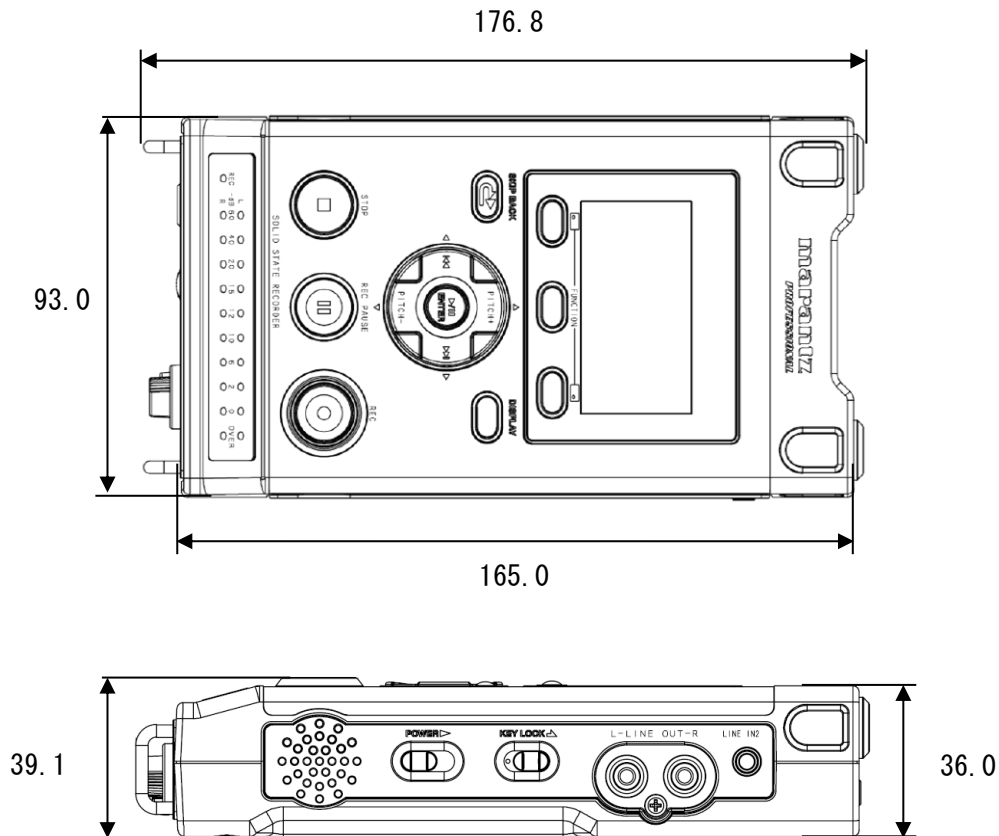

ご注意:

- 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。
- 一部の製品では、ディスプレイ上にファイル名などを表示させる場合に、日本語(2バイト文字)が正しく表示されません。
- 本機は国内仕様の製品です。必ず同梱の電源ケーブルや AC アダプターを使用し、AC 100V の商用電源に接続してご使用ください。

お問い合わせ先:

株式会社ディーアンドエムホールディングス  
プロフェッショナル機器本部

Tel: 044-670-6640

Web: [www.dm-pro.jp](http://www.dm-pro.jp)

**D&M**  
PRO